



스테인리스 직동식 감압 밸브

Stainless Direct Acting Pressure Reducing Valve

물 절약 에너지 절약 간편한 유지 보수!
울트라 밸브(주)의 다양한 감압 밸브와 만나보십시오.



Model A08

스테인리스

직동식 감압 밸브

Stainless Direct Acting Pressure Reducing Valve



※ 압력게이지 별도 주문사양

○ 장점 및 특성

- 위생성이 뛰어난 스테인리스 스틸 재질
- 특허 시트 운동형 구조로 유량 성능 우수
- 단순한 내부 구조를 통한 컴팩트한 외형
- 내부 스트레이너 포함 및 설치 상태로 스트레이너 청소 가능 구조
- 다양한 접속 방식의 바다

- 규격 : 15-50A(DN15-50)
- 사용 유체 및 온도 : 물, 80°C 이하
- 적용 압력 : Max 20kgf/cm²(1.96Mpa)
- 접속방식

- 양쪽 유니온(UN) : 관용 테이퍼(R/PT) 수나사
- 한쪽(인입) 유니온 한쪽(유출) 암나사(UN&FE) : 인입 관용 테이퍼(R/PT) 수나사 유출 암나사
- 양쪽 암나사(FE) : 관용 테이퍼(R/PT) 암나사
- 양쪽 플랜지(F10, F20) : KS B 1511 규격




- 주요 재질 : Stainless Steel, NBR

밸브 규격(mm)	15	20	25	32	40	50	
A	FE	84	90	-	-	-	
	UN & FE	103.5	112	-	-	-	
	UN-LOW	123	134	166	196	216	252
	UN-HIGH	123	134	166	196	216	252
	FLG(10K)	-	-	150	158	173	190
	FLG(20K)	-	-	154	162	177	194
B	FE	77.5	81	-	-	-	
	UN & FE	77.5	81	-	-	-	
	UN-LOW	97.5	110	121	167	208.5	213
	UN-HIGH	137.5	150	186	217	258.5	263
	FLG(10K)	-	-	121	167	208.5	213
	FLG(20K)	-	-	186	217	258.5	263
C	D	28.5	31.5	39.5	50	59	75
	D	53	57	74	80	95	106
ØF	E	-	-	62.5	67.5	70	77.5
	FLG(10K)	-	-	125	135	140	155
	FLG(20K)	-	-	125	135	140	155
	H	1/8"	1/8"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
WEIGHT (Kg)	FE	0.7	0.8	-	-	-	-
	UN & FE	0.8	0.9	-	-	-	-
	UN-LOW	0.8	1.0	2.2	2.7	4.3	6.4
	UN-HIGH	0.9	1.1	2.6	3.4	5.0	6.9
	FLG(10K)	-	-	4.0	5.0	5.9	8.9
	FLG(20K)	-	-	4.4	6.2	7.6	9.8

※ 사용 / 설정 압력 범위에 따른 외형 치수 구분 - LOW(10K이하) HIGH(10K 이상)

※ 주문시 표기방법 : A08-호칭경-접속방식-설정압력(kgf/cm²)
ex) A08-32-F20-15

○ 유량 선도

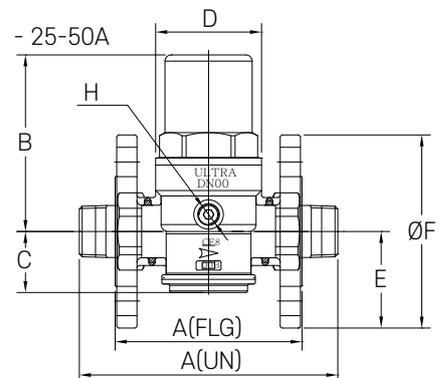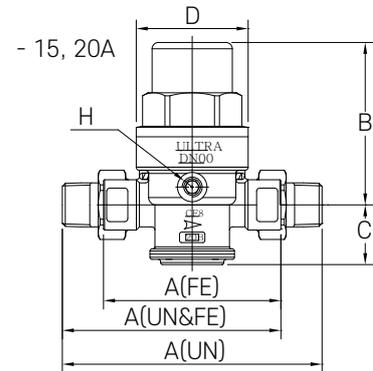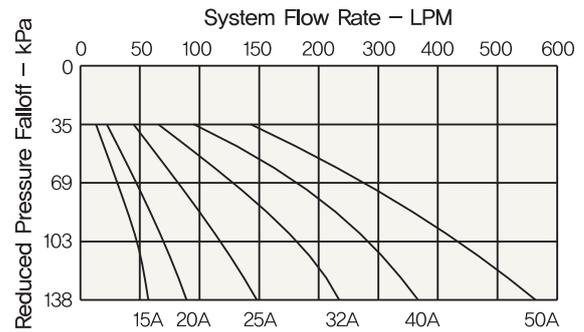

Head Office

부산광역시 강서구 과학산단로 333번길 77-36 (지사동)

Tel.051)715-9622

Fax.051)715-9623

E-mail.goodultra@naver.com

http://www.ultravalve.co.kr