


Model **A03-PRD-RC**

원격 제어 파일럿 감압 밸브

Remote Control Direct Acting Pressure Reducing Pilot Valve

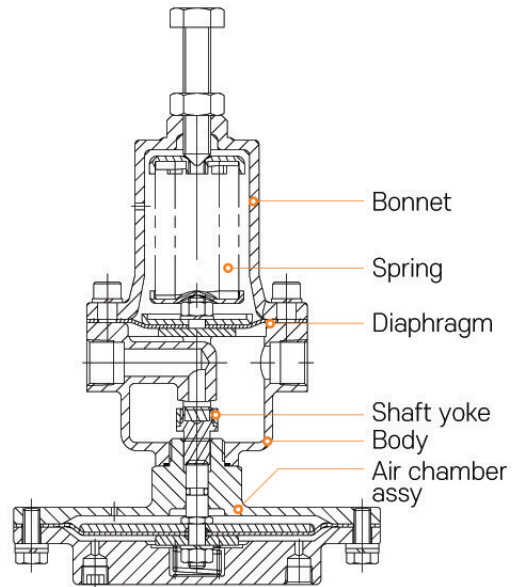

장점 및 특성

- 위생성이 뛰어난 스테인리스 스틸 재질
- 단순한 내부 구조를 통한 컴팩트한 외형
- 안전한 공압(유체) 제어 방식

- 규격 : 10A(DN10)
- 적용 압력 : Max 30kgf/cm² (3.0Mpa)
- 주요 재질 : Stainless Steel, NBR

- 사용 유체 및 온도 : 물, 80°C 이하
- 접속 방식 : 양쪽 관용 테이퍼(R/PT) 암나사 3/8"
※ Control Source Connection : 암나사 1/8"(PT)
- 설정 압력 범위 : Standard : 2-16 / High Pressure : 16-25

- 외형 치수 및 무게
Weight : 3.5 Kg

